

NOTICE D'UTILISATION DU SIMULATEUR D'AUBE – RÉVEIL LUMIÈRE

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi ce produit. Veuillez lire attentivement le manuel et notamment les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné. N'utilisez pas cet appareil comme un outil pour réduire votre temps de sommeil. Son but est de vous aider à vous réveiller plus facilement sans réduire votre besoin de sommeil.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation inappropriée. De plus, toute modification de l'appareil est interdite.

Placez l'appareil sur une surface stable, plane et non glissante.

Le support d'alarme est un élément fragile, soyez prudent lors de l'installation et de la désinstallation de l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement avec une température ambiante inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C.

N'utilisez pas l'appareil si la fiche d'alimentation est endommagée.

Si le produit est endommagé, il doit être vérifié et réparé par un réparateur agréé. Veuillez contacter le vendeur pour la réparation si le produit est encore sous garantie. Les dommages causés par l'acheteur ne bénéficieront pas des conditions de garantie.

RÈGLES DE RÉCLAMATION

La garantie ne s'applique pas :


- Si ce qui précède n'est pas respecté.
- S'il y a eu une intervention non autorisée sur l'appareil.
- Si l'appareil a été malmené, soumis à un traitement brutal ou à toute autre forme de dommage. Si des défauts sont apparus en raison de défaillances du système d'alimentation.

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Le produit usagé ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Conformément à la législation, le produit doit être éliminé de manière appropriée afin que les matériaux puissent être recyclés dans le respect de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter les autorités locales compétentes ou l'entreprise d'élimination locale. Le produit est équipé du logo suivant :




DESCRIPTION DE L'APPAREIL

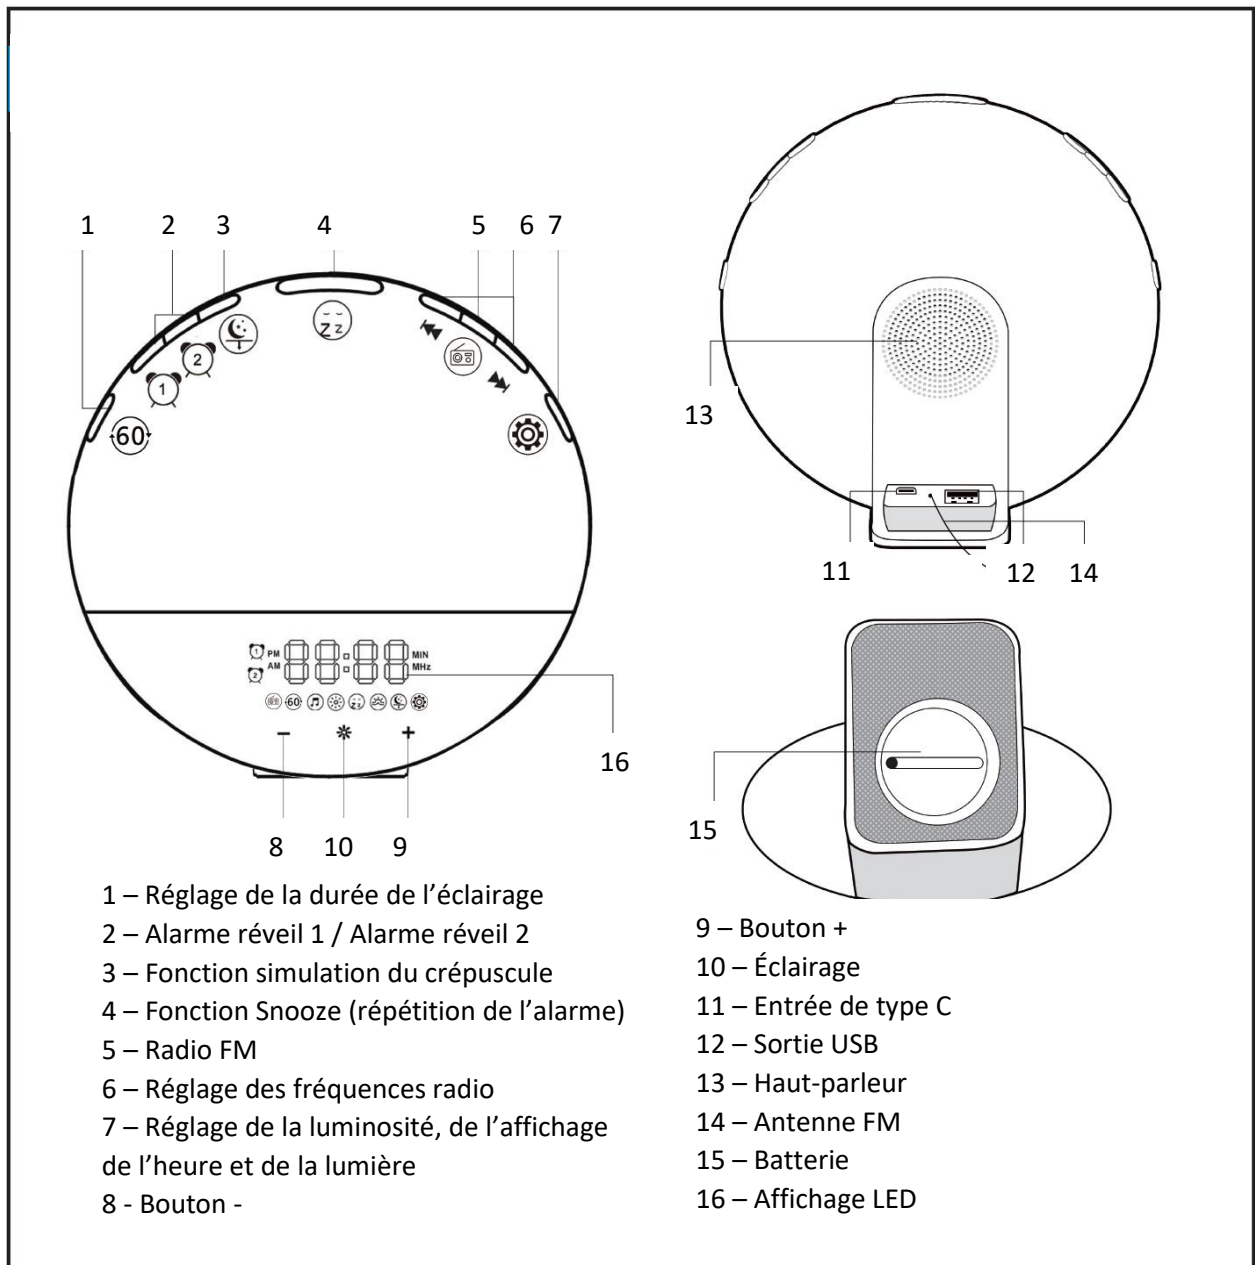

FONCTIONNEMENT

I - Réglage de l'heure

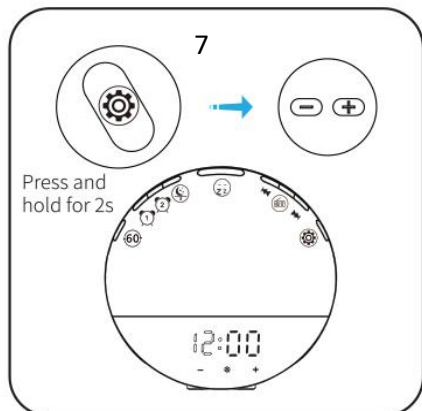


1 - Appuyez sur l'icône ci-contre (touche 7 : voir schéma page 2) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. L'icône s'allume et l'indication de l'heure se met à clignoter. Pour régler l'heure, appuyez sur les boutons -/+ (8 et 9).

2 - Appuyez sur l'icône ci-contre (7) pour confirmer le réglage. L'indication des minutes commence à clignoter. Pour régler les minutes, appuyez sur les boutons -/+ (8 et 9).

3 - Appuyez sur l'icône ci-contre (7) pour confirmer le réglage. Appuyez sur les touches -/+ pour choisir l'affichage sous le format 12 h ou 24 h.

II - Réglage de la luminosité de l'écran

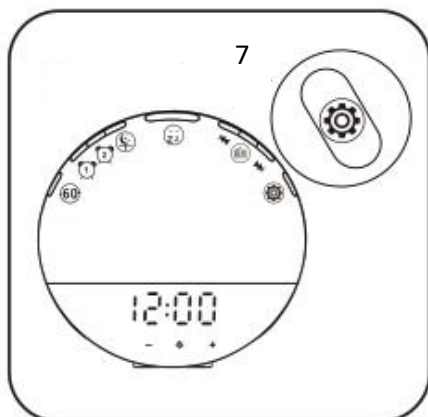


Appuyez sur l'icône ci-contre (7) pour régler la luminosité de l'écran :


4 Niveaux d'intensité lumineuse :

- Intensité maximale
- Intensité moyenne
- Intensité faible
- Écran éteint (OFF)

III - Réglage de l'alarme avec son et simulation de l'aube

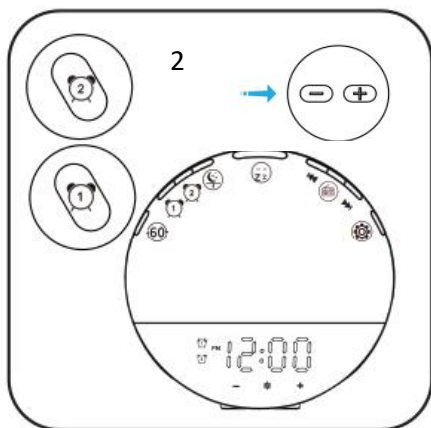

Vous pouvez programmer deux alarmes. Par exemple, une alarme pour le week-end et une alarme pour la semaine. La programmation est identique pour les deux alarmes.

1 - Appuyez sur l'icône alarme réveil 1'  (2). Quand l'alarme réveil 1 est activé, l'icône s'allume.

2 - Appuyez sur l'icône « alarme réveil 1 » et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. L'icône s'allume et l'indication « heure » (sur l'écran) commence à clignoter. Pour régler l'heure, appuyez sur les boutons +/- (8 et 9).

Appuyez sur l'icône « alarme réveil 1 » pour confirmer le réglage de l'heure. L'indication « minutes » commence à clignoter. Pour régler les minutes, appuyez sur les boutons +/- (8 et 9).

Appuyez sur l'icône « alarme réveil 1 » pour confirmer le réglage des minutes. L'indication « son » commence à clignoter. Pour choisir un son, appuyez sur les boutons +/- (8 et 9).

A noter : S-00 = son désactivé, S-01 à S09 = sons naturels et bip, XX MHz = la dernière fréquence radio que vous avez écoutée

Pour changer de fréquence, appuyez sur les touches :  (6)

3 - Appuyez sur l'icône « alarme réveil 1 » pour confirmer le réglage du son. Appuyez sur les boutons +/- (8 et 9) pour ajuster le volume de l'alarme (Niveaux de volume : V-01 à V-16).


4 – Appuyez sur l'icône « alarme réveil 1 » pour confirmer le réglage du volume. L'indication « intensité de la lumière » commencer à clignoter. Appuyez sur les boutons +/- (8 et 9) pour régler l'intensité de la lumière du réveil (L-00, L-01 à L-20).

A noter : La lumière passe lentement de l'obscurité au niveau de luminosité que vous avez réglé.
L-00 = la lumière est éteinte.

5 - Appuyez sur l'icône « alarme réveil 1 » pour confirmer le réglage de l'intensité de la lumière. L'indication « durée de la simulation d'aube » commence à clignoter. Appuyez sur les boutons +/- (8 et 9) pour régler la durée (10-60 minutes).


Appuyez sur l'icône « alarme réveil 1 » pour confirmer le réglage.

IV - Fonction « Snooze et stop »

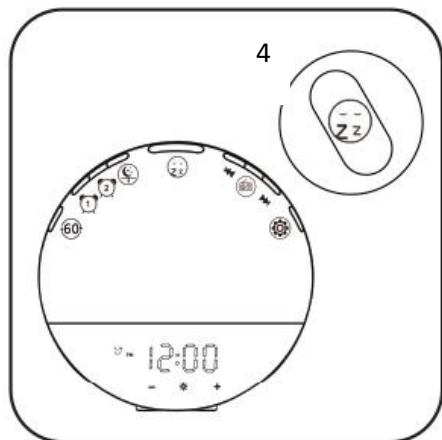


Le réveil lumière simule le lever du soleil et augmente progressivement la luminosité. L'alarme se déclenche à l'heure choisie lorsque la lumière du réveil atteint la luminosité programmée. Lorsque l'alarme se déclenche, vous pouvez appuyer sur Snooze pour la répéter, régler le son de l'alarme ou l'arrêter.

1 – Appuyez sur l'icône ci-contre (4) pour répéter l'alarme. Après 9 minutes, la lumière se déclenchera automatiquement ainsi que le son. Vous pouvez répéter l'opération 5 fois maximum.

2 – Appuyez sur l'icône réveil  pour arrêter l'alarme.
A noter : bien vérifier que l'alarme soit active pour votre prochain réveil.


3 – Si vous ignorez le déclenchement de l'alarme pendant 30 minutes, celle-ci s'arrête automatiquement.
A noter : bien vérifier que l'alarme soit active pour votre prochain réveil.

V - Fonction « lumière »

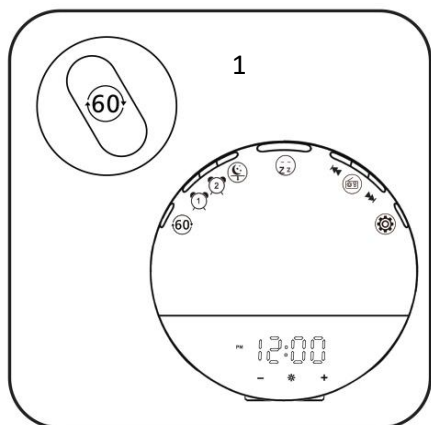

1 - Réglage de la fonction « éclairage d'appoint »

- Appuyez sur l'icône ci-contre (1) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. L'icône s'allume. Appuyez de nouveau sur l'icône pour programmer l'heure de l'extinction de la lumière (5 minutes, 15 minutes, 30 minutes et 60 minutes).
- Tapoter le corps du produit et la lumière s'allume, lorsque le temps programmé est écoulé, la lumière s'éteint automatiquement.
- Appuyez sur l'icône (1) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour désactiver la fonction d'éclairage d'appoint.

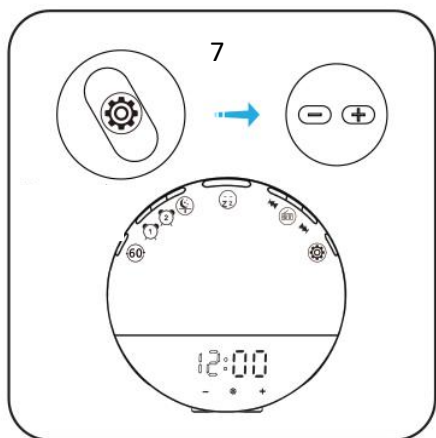


2 - Réglage de la lumière « lever du soleil »

- Appuyez sur l'icône ci-contre (7) pour activer la simulation du lever du soleil. L'icône s'allume.
- Appuyez sur -/+ pour régler la luminosité. Appuyez de nouveau sur l'icône (7) pour la désactiver.

3 - Réglage des couleurs de lumière

- Appuyez deux fois sur l'icône ci-contre (7). L'icône s'allume et active le mode « changement de couleur automatique ».
- Appuyez sur -/+ pour régler manuellement la couleur de la lumière. Appuyez et maintenez -/+ pour régler rapidement ce mode.
- Appuyez sur l'icône ci-contre (7) pour la désactiver.

VI - Fonction Radio FM

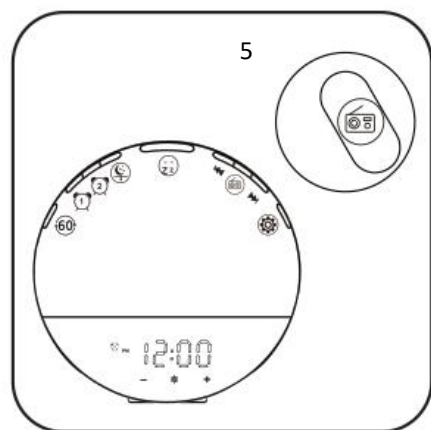





1 - Radio

Appuyez sur l'icône radio (5) pour activer la radio FM. L'icône s'allume quand le mode est activé.


2 - Scan automatique des fréquences

Appuyez sur l'icône ci-contre (5) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour scanner les fréquences automatiques. L'icône commence à clignoter. Le réveil diffusera la première chaîne trouvée.

3 - Réglage de la FM et du volume

Quand le mode FM est activé, appuyez sur /  pour régler le volume. Appuyez sur /  et maintenez la touche enfoncée pour régler les fréquences.

VI - Fonction Simulation du crépuscule

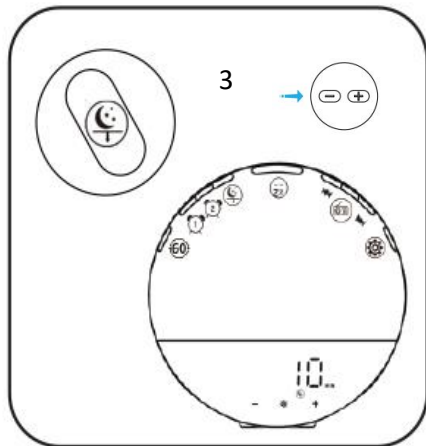

1 - La touche « crépuscule »

- Appuyez sur l'icône crépuscule ci-contre (3) pour activer la fonction crépuscule. L'icône s'allume quand le mode est activé.

2 - Réglage de la fonction

- Appuyez sur l'icône crépuscule ci-contre (3) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. L'icône commence à clignoter. Appuyez sur -/+ pour régler la durée du crépuscule (de 10 à 120 mn).

- Appuyez sur l'icône crépuscule ci-contre (3) pour confirmer le réglage. L'icône clignote. Appuyez sur -/+ pour régler la luminosité (L-00, L-01 à L-20).

A noter : la luminosité du début de simulation est la luminosité par défaut ou programmée. Lorsque le mode simulation du crépuscule est activé, la lumière diminue progressivement en tenant compte de vos paramètres. L-00 = la lumière est éteinte.

- Appuyez sur l'icône crépuscule pour confirmer le réglage. L'icône commence à clignoter. Appuyez sur -/+ pour régler le son.





A noter : S-00 = son désactivé, S-01 à S08 = sons naturels, XX MHz = la dernière fréquence radio que vous avez écoutée

Pour changer de fréquence, appuyez sur les touches :  /  (6)


- Appuyez sur l'icône crépuscule (3) pour confirmer le réglage. L'indication du volume d'endormissement commence à clignoter. Appuyez sur - /+ pour ajuster le volume (Niveaux de volume : V-01 à V-16). Appuyez sur l'icône crépuscule pour confirmer le réglage et activer le mode « simulation du crépuscule ».

3 - Ajustement des réglages

La simulation du coucher de soleil pour un coucher paisible : lorsque le mode d'endormissement est activé, la lumière diminue jusqu'à s'éteindre et le son diminue progressivement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de son.

Vous pouvez appuyez sur les touches  /  pour ajuster la luminosité et  /  pour ajuster le volume.

VII - Fonction de charge

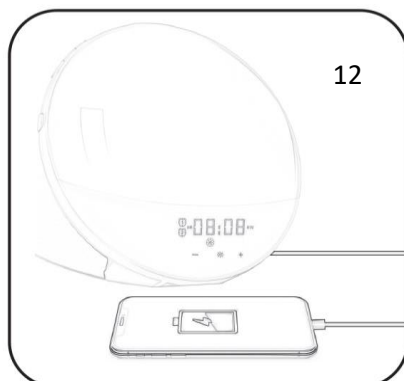

Le produit est doté d'une fonction de charge inversée (12 : Sortie USB) et peut recharger les appareils électroniques tels que les téléphones portables, les consoles de jeux portables...

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

Nom du produit : réveil lumière à LED

Fonctions : simulation de l'aube et du crépuscule

Réglage de la luminosité : 20 niveaux

Couleurs de lumière : 7

Réglage du volume : 16 niveaux

Niveaux de luminosité de l'écran : 4

Alarmes : 2 alarmes possibles

Sons d'alarme : 9 sons (piano, oiseaux, vagues, ruisseau, bip...) et radio FM

Simulation d'aube : programmable sur 10 à 60 mn

3 Modes de l'alarme : Lumière et son / son / lumière

Durée de l'alarme : 30 mn

Durée de la fonction Snooze : 9 mn / Répétition 5 fois maximum

Simulation du crépuscule : programmable sur 10 à 120 mn

Sons pour la simulation du crépuscule : 8 sons et radio FM

3 Modes pour la simulation du crépuscule : Lumière et son / son / lumière

Fréquence : 76.0-108MHz

Type de pile : CR2032

Tension : 100-240V

Sortie USB : 5V/2A

Dimension du produit : 170*170*55mm

Poids du produit : 0.38KG